

Fluorescent Ballast

บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์





Product Description: This is the magnetic ballast for using with fluorescent lamps.

Feature:

- Each Fluorescent Lamp Ballast produced from high quality silicon steels and the best enamel for wire which can bear up to 200 Degree Celsius
- Each product will be tested for short circuit electronic breakdown at more than 3,750 voltages.
- Designed for easy installation at customer's convenience
- Cost-Effective Products*
- Five years guarantee from our company

*Also available in competitive model (for economically concern)

บัลลาสต์ GATA สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ผลิตจากเหล็กซิลิคอน และลวดทองแดงคุณภาพดี โดยผ่านการทดสอบการลัดวงจรที่แรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า 3,750 โวลต์และความร้อนมากกว่า 200 องศาเซลเซียส แล้วหุ้มด้วยฉนวน Mylar Film ซึ่งเป็นฉนวนที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า 17,000 โวลต์ จึงเหมาะสมกับทุกการใช้งานและมีการรับรองคุณภาพ 5 ปีเต็ม จึงเป็นบัลลาสต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

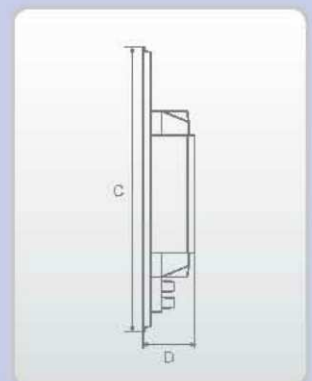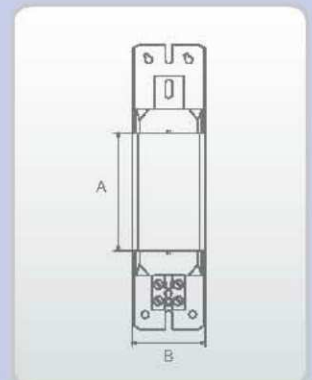

Item Description Ballast	Lamp			P.F.C. Cap. (µF)	Supply (Volt/Hz)	Dimension (mm)				Weight (kg)	PF	Certification
	Watt (W)	Current (A)	Volt (V)			A	B	C	D			
13TR	13	0.17	80	2.00	220/50	28	41.5	88	29	0.3	0.48	TIS 1955-2542, TIS 23-2521 Acc. to IEC60920, IEC60921
20TR	20	0.37	57	4.50	220/50	64	41.5	155	29	0.6	0.35	
32TR	32	0.45	81	4.75	220/50	64	41.5	155	29	0.6	0.44	
40TR	40	0.43	103	4.75	220/50	64	41.5	155	29	0.6	0.50	
20TR-S	20	0.37	57	4.50	220/60	64	41.5	155	29	0.6	0.35	
40TR-S	40	0.43	103	4.75	220/60	64	41.5	155	29	0.6	0.50	SASO