

Recessed / Surface Fluorescent

LRCR / LSCR

โคมติดยาวต่อเนื่อง Continuous Row

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง

- ความหนาเหล็ก :

- T6: หนา 0.6 mm. □ T8: หนา 0.8 mm.

- ไข้หลอดมาตรฐานแบบปิดล็อก Rotary-Lock

- แผ่น Reflector สะท้อนแสงด้านบนเหนือหลอด ทำด้วยอลูมิเนียมจากประเทศเยอรมัน เนื้อโลหะบริสุทธิ์ 99.85% มีให้เลือกดังนี้

- MR87: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%

- MR95: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%

- SR84: แบบซาตินด้าน Satin Matt Aluminium, Reflectance 84%

- รูปแบบตัวโคมมีให้เลือก ดังนี้

- แบบติดฝังฝ้า ที่บาร์ T-Bar หรือ ฝ้าฉาบเรียบ M-Bar

- LRCR-M: โคมฝังฝ้าตะแกรงเงา Mirror Double Parabolic 87%

- LRCR-S: โคมฝังฝ้าตะแกรงด้าน Satin Matt Double Parabolic




- แบบติดลอยหรือติดแขวน Surface or Suspended Mounting

- LSCR-M: โคมติดลอยตะแกรงเงา Mirror Double Parabolic 87%



- LSCR-S: โคมติดลอยตะแกรงด้าน Satin Matt Double Parabolic



LSCR-236

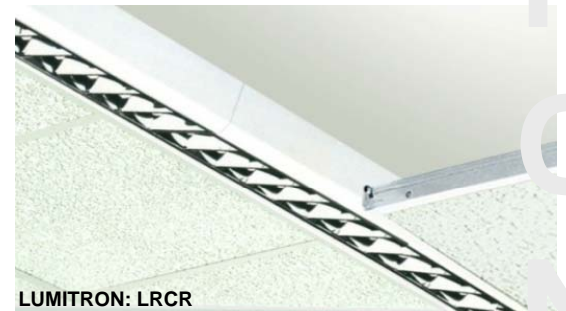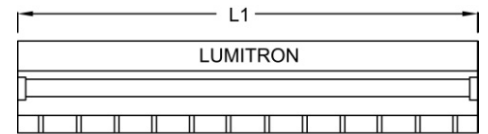

LUMITRON: LRCR

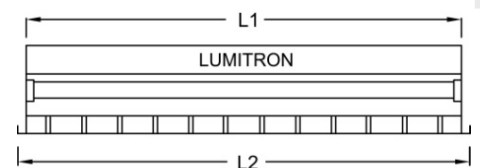

LUMITRON REF	หลอด	L1	L2	W1	W2	H
LRCR-M-218	2X18W	615	640	195	220	105
LRCR-M-236	2X36W	1,220	1,245	195	220	105
LRCR-S-218	2X18W	615	640	195	220	105
LRCR-S-236	2X36W	1,220	1,245	195	220	105
LSCR-M-218	2X18W	615	-	220	-	105
LSCR-M-236	2X36W	1,220	-	220	-	105
LSCR-S-218	2X18W	615	-	220	-	105
LSCR-S-236	2X36W	1,220	-	220	-	105