



BAY MASTER - 2

Low Bay – High Bay 150-450W



เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องสรรพสินค้า สนามกีฬาในร่ม คลังสินค้า และอื่น ๆ ควรติดตั้งที่ความสูง 6 เมตรขึ้นไป

- ก่อสร้างใส่ปลั๊กสตั๊ดทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งสีขาว ทนต่อการกัดกร่อน พร้อมครีบบระบายความร้อน
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized ชนิดผิวเรียบ
- สามารถปรับมุมแสงให้ใช้งานได้ทั้งโคมเบย์และไฮเบย์ ขึ้นอยู่กับมุมแสงที่เลือกใช้ขณะติดตั้ง โดยการปรับตำแหน่งหลอดไฟได้ดังนี้
 - แสงมุมแคบ (Narrow Beam) แสงมุมปานกลาง (Medium Beam)
 - แสงมุมกว้าง (Wide Beam)
- ขั้วทำด้วย Porcelain E27 / E40 สามารถทน Pulse 5 KV
- มี Slide Splice Box ช่วยในการปรับเลื่อนให้แขวนโคมได้ตรงในแนวตั้งและแขวนติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
 - รูตีเกลียวเพื่อการติดตั้งด้วยท่อ 3/4 นิ้ว หรือใช้โซ่
 - ตัวแขวน (Hook) ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ พร้อมคลิปล็อคโซ่
- เข้าสายไฟลอดผ่าน Hook ด้านบน หรือใช้รูสำหรับเข้าสายไฟแบบ Knock-out ด้านข้างเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- รุ่น IP 65 มี Heat Resistant Safety Temper Glass, ปะเก็นยาง, คลิปล็อค

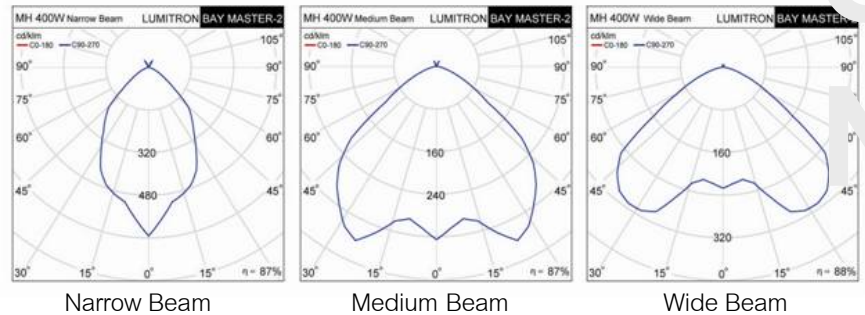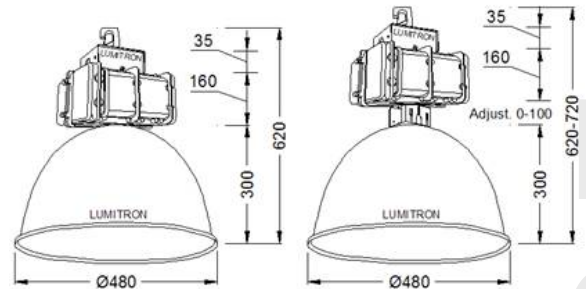

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว	ราคา	OPTION
BM-2-4x42PLT	PLT 4x42W	4x3,200	2,700-4,000K	GX24q	7,530	<input type="checkbox"/> FR: ตัวสะท้อนแสงลายเพชร
BM-2-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40	3,970	<input type="checkbox"/> SR: ตัวสะท้อนแสงผิวเรียบ
BM-2-400MV	MV 400W	23,000	4,000K	E40	4,550	<input type="checkbox"/> TG: กระฉกนิรภัยทนความร้อน IP65
BM-2-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40	5,725	<input type="checkbox"/> RT: ชุดขอบฝ้าผ้า เหล็ก, Stainless
BM-2-250HPS	HPS 250W	25,000	2,000K	E40	5,830	<input type="checkbox"/> WG: ชุด Wire Guard
BM-2-400HPS	HPS 400W	47,000	2,000K	E40	6,330	<input type="checkbox"/> EN: คอปัด Neck แบบอลูมิเนียมหล่อ
BM-2-150MH	MH 150W	14,250	3,200-4,000K	E27	5,780	<input type="checkbox"/> CWA: Constant Wattage Ballast
BM-2-250MH	MH 250W	20,000	3,700-5,200K	E40	5,725	250W MH, 400W MH
BM-2-250SMH	SuperMH 250W	26,300	3,700-4,000K	E40	6,725	<input type="checkbox"/> BL: ชุด Switching ช่วยประหยัดพลังงานโดยลด Watt
BM-2-400MH	MH 400W	36,000	3,700-5,200K	E40	6,130	ของหลอด
BM-2-400SMH	SuperMH 400W	44,000	3,700-4,000K	E40	7,130	<input type="checkbox"/> Q: ชุด Switching Relay + Emergency Halogen
BM-2-450MH	MH 450W	50,000	3,700-4,000K	E40	8,130	Lamp 150-250W