


**PARKER**

ให้แสงสว่างสม่ำเสมอทั้งในแนวดิ่ง (Vertical Plane) และแนวนอน (Horizontal Plane) เหมาะสำหรับลานจอดรถ ทางเดินเท้า โรงงาน อาคารจอดรถ Parking Structure บริเวณขนถ่ายสินค้า และห้องเย็น (อุณหภูมิ -40° C กรณีหลอด HPS) ควรติดตั้งที่ความสูงอย่างน้อย 3m

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- แผ่นตัวสะท้อนแสงฟอสฟอรัสขาว
- ตัวกระจายแสงแบบ Deep Drop Lens ทำด้วย Prismatic Polycarbonate ทนความร้อน, รังสี UV และทนต่อแรงกระแทกได้ดี
- ขั้วทำด้วย Porcelain E26 / E27 สามารถทน Pulse 5 KV
- IP 55, UL1572 Listed, Wet Locations

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
PARKER-70HPS	HPS 70W	5,300	E27
PARKER-100HPS	HPS 100W	9,200	E40
PARKER-150HPS	HPS 150W	14,500	E40
PARKER-100MH	MH 100W	8,500	E27
PARKER-150MH	MH 150W	14,250	E27

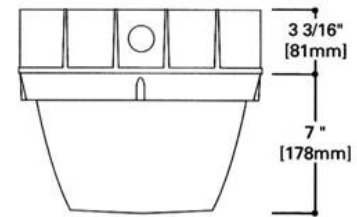

**LBB**

ให้แสงสว่างสม่ำเสมอทั้งในแนวดิ่ง (Vertical Plane) และแนวนอน (Horizontal Plane) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทางเดิน อาคารจอดรถ Parking Structure บริเวณขนถ่ายสินค้า และห้องเย็น (อุณหภูมิ -40° C กรณีหลอด HPS) ควรติดตั้งที่ความสูง 3-7m

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized Aluminium อย่างดี
- ตัวกระจายแสงทำด้วย Prismatic Polycarbonate ทนความร้อน, รังสี UV และทนต่อแรงกระแทกได้ดี ให้แสงมุมกว้างมาก (IES Type V)
- ขั้วทำด้วย Porcelain E27 สามารถทน Pulse 5 KV
- IP 55, UL1572 Listed, Wet Locations

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
LBB-2x42PLT	PLT 2x42W	2x3,200	GX24q-4
LBB-70HPS	HPS 70W	5,300	E27
LBB-70MH	MH 70W	5,600	E27
LBB-100MH	MH 100W	8,500	E27
LBB-150MH	MH 150W	14,250	E27

