

ACU, LACU, WACU




โคมไฟติดผนังภายนอกอาคาร

โคมไฟประสิทธิภาพสูงติดตั้งด้านล่าง Downlight หรือหงายขึ้น Indirect Uplight สาดแสงได้ไกล ให้แสงนุ่มนวลสบายตา เหมาะสำหรับภายในหรือภายนอกอาคาร ตาม โถงทางเข้า ทางเดิน ศูนย์การค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- Anodized Aluminium Reflector อดี หลอดหลอดอยู่ลึกภายใน ทำให้ได้แสงที่นุ่มนวล ลดแสงแยงตาได้มาก Low Glare
- ให้แสงแบบ Wide Asymmetric Forward Throw สาดแสงไปได้ไกลมาก คือแสงส่วนใหญ่ Main Beam 60° Forward Throw
- กระจกนิรภัยทนความร้อนแบบใส Clear Tempered Safety Glass
- IP 65, UL 1572, Wet Location
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบคว่ำลงหรือหงายขึ้น
- สามารถเลือกทรงของโคมมี 3 แบบ แต่ละรูปทรงมี 3 ขนาด
 - ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส: 12"(50-150W), 16"(200-400W), 22"(400-1,000W)
 - ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า: 16"x9.25" (200-400W)
 - ทรงลิ้ม Wedge: 16"(50-175W), 22"(175-400W)




L
U
M
I
T
R
O
N

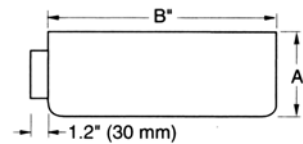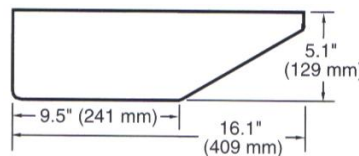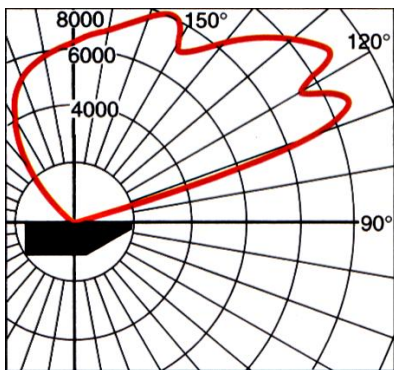

3 Housing Sizes:

A	B
5.0" (127 mm)	12" (305 mm)
6.5" (165 mm)	16" (406 mm)
9.3" (235 mm)	22" (559 mm)

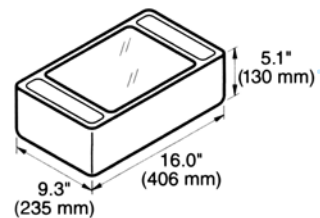

LUMITRON REF.	ขนาดโคม	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
ACU: ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส LACU: ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า WACU: ทรงลิ้ม Wedge	12" (ไม่มีทรง Wedge)	MH 70W	5,600	E40
		MH 100W	8,500	E27
		MH 150	14,250	E27
	16"	MH 150W	14,250	E27
		MH 200W	20,000	E40
		MH 250W	21,000	E27
		MH 400W	36,000	E40
		SMH 400W	44,000	E40
	22"	MH 400W	36,000	E40
		SMH 400W	44,000	E40
		MH 1000W	110,000	E40