

# TAPERED POLE - SIDE BRACKET

## เสาไฟกลมเรียวแบบกึ่ง

เสาไฟกึ่งเดี่ยวหรือกึ่งคู่ตามมาตรฐานกรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับติดโคมไฟถนน แบบติดกึ่งพร้อมขาขึ้น

- เสากลมเรียวทำด้วยเหล็กขึ้นเดี่ยว (ไม่มีการต่อ) และเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน หนา 3.2-4.5mm ซึ่งมีจุดคดากไม่น้อยกว่า 25Kg/mm<sup>2</sup> และทนแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 41Kg/mm<sup>2</sup> มีความยืดไม่น้อยกว่า 21%



- ชุบสังกะสีแบบร้อน (Hot-dip Galvanized) เพื่อป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน

ASTM A525-76

- มีช่องเก็บ Fuse ที่โคนเสาพร้อมฝา Service Door
- ผลิตตามมาตรฐาน BS1840/1960
- เสาไฟกึ่งเดี่ยวหรือกึ่งคู่ 1 ต้นใช้น็อตและสกรูจำนวน 4 ตัว
- มีรูปแบบเสาและกึ่งติดโคมดังนี้
  - ❑ SB: เสาแบบกึ่งเดี่ยว Single Bracket Arm
  - ❑ DB: เสาแบบกึ่งคู่ Double Bracket Arm

ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ❑ J-Bolt 3/4 นิ้ว x 200mm+ น็อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 4 เมตร
- ❑ J-Bolt 1 นิ้ว x 250mm + น็อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 5-9 เมตร
- ❑ J-Bolt 1 นิ้ว x 300mm + น็อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 10 เมตร
- ❑ J-Bolt 1 นิ้ว x 350mm + น็อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 12-14 เมตร
- ❑ ชุดพิวส์

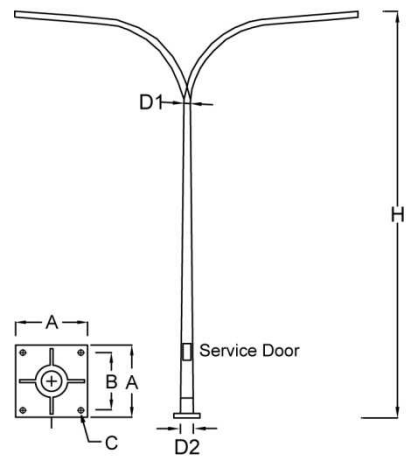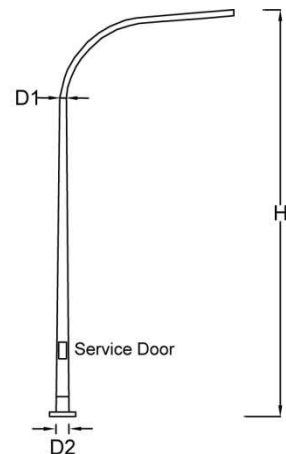

LUMITRON REF.	H (m)	D1/D2 (mm)	ARM	A	B	C	น้ำหนักประมาณ (Kg)
LMRT-04.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	4.0	60/100	2"x0.5M	300	200	18	42.0
LMRT-05.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	5.0	60/113	2"x2.0M	350	250	25	82.0
LMRT-06.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	6.0	60/127	2"x2.0M	350	250	25	94.0
LMRT-07.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	7.0	60/141	2"x2.0M	350	250	25	107.0
LMRT-08.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	8.0	60/156	2"x2.0M	350	250	25	122.0
LMRT-09.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	9.0	60/170	2"x2.5M	380	250	25	147.0
LMRT-10.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	10.0	76/190	2 1/2"x2.5M	400	300	25	172.0
LMRT-12.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	12.0	76/219	2 1/2"x2.5M	450	350	25	222.0
LMRT-14.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	14.0	89/260	3"x2.5M	450	350	25	305.0
LMRT-04.0-DB (กึ่งคู่)	4.0	60/100	2"x0.5M	300	200	18	52.0
LMRT-05.0-DB (กึ่งคู่)	5.0	60/113	2"x2.0M	350	250	25	92.0
LMRT-06.0-DB (กึ่งคู่)	6.0	60/127	2"x2.0M	350	250	25	104.0
LMRT-07.0-DB (กึ่งคู่)	7.0	60/141	2"x2.0M	350	250	25	117.0
LMRT-08.0-DB (กึ่งคู่)	8.0	60/156	2"x2.0M	350	250	25	132.0
LMRT-09.0-DB (กึ่งคู่)	9.0	60/170	2"x2.5M	380	250	25	157.0
LMRT-10.0-DB (กึ่งคู่)	10.0	76/190	2 1/2"x2.5M	400	300	25	182.0
LMRT-12.0-DB (กึ่งคู่)	12.0	76/219	2 1/2"x2.5M	450	350	25	232.0
LMRT-14.0-DB (กึ่งคู่)	14.0	89/260	3"x2.5M	450	350	25	315.0