




โคมไฟกันน้ำกันฝุ่นชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือมีฝุ่นควัน พื้นที่นอกอาคาร โรงงานทั่วไป โรงงานอาหาร หรือใช้เป็นไฟถนนที่กันน้ำกันแมลงได้ดี

- ตัวโคมทำด้วย Fiberglass Reinforced With Polyester (GRP) คุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน
- ฝาครอบ Polycarbonate ทนต่อแรงกระแทก
- ตัวล็อกฝาครอบ (Clip) ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือสแตนเลส เหมาะสำหรับกึ่งโคมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
- IP 65 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC
- มีรุ่น Cold Proof ใช้อุปกรณ์จุดหลอดชนิดพิเศษ สำหรับใช้ในห้องเย็นอุณหภูมิมิ -30°C



ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ☐ -MR87: ตัวสะท้อนแสงสะท้อนแสงได้ 87% 18W
- ☐ -MR95: ตัวสะท้อนแสงสะท้อนแสงได้ 95% 18W
- ☐ -MBP1: ชุดแผ่น Adaptor ยึดเสาหรือท่อให้ติดกับหลังโคม (กรณีไฟถนน) 1x18W, 1x36W 2x18W, 2x36W
- ☐ -BA2: ขาจับยึดผนังแบบ Fixed + ท่อเหล็ก Galvanized Ø1.5" 1.5m (กรณีไฟถนน)

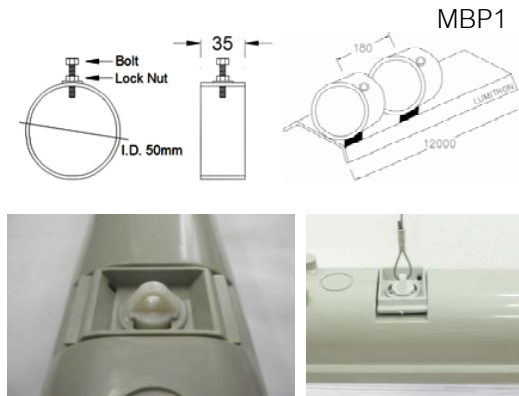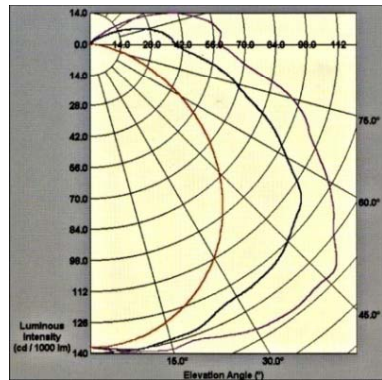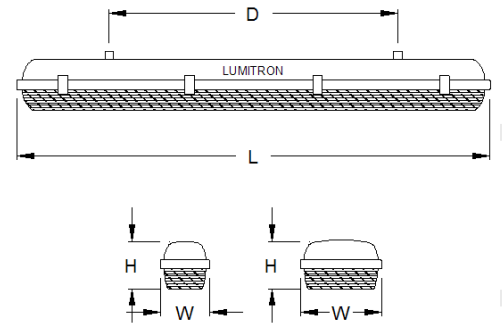

LUMITRON REF.	แบบ	หลอด	L	D	W	H	ขั้ว
AQP-118	รุ่นมาตรฐาน	1x18W	665	350	85	96	G13
AQP-218	รุ่นมาตรฐาน	2x18W	665	350	135	96	G13
AQP-LED10W	รุ่นมาตรฐาน	LED 10W	665	350	135	96	-
AQP-136	รุ่นมาตรฐาน	1x36W	1,270	880	85	96	G13
AQP-236	รุ่นมาตรฐาน	2x36W	1,270	880	135	96	G13
AQP-LED20W	รุ่นมาตรฐาน	LED 20W	1,270	880	135	96	-
AQP-LED10W / CP-30C	รุ่นใช้ในห้องเย็นอุณหภูมิมิ -30°C	LED 1x10W	665	350	85	96	-
AQP-LED2x10W / CP-30C	รุ่นใช้ในห้องเย็นอุณหภูมิมิ -30°C	LED 2x10W	665	350	135	96	-
AQP-LED20W / CP-30C	รุ่นใช้ในห้องเย็นอุณหภูมิมิ -30°C	LED 1x20W	1,270	880	85	96	-
AQP-LED2x20W / CP-30C	รุ่นใช้ในห้องเย็นอุณหภูมิมิ -30°C	LED 2x20W	1,270	880	135	96	-