

VERSALUX - 4

โคมฉาย IP65, 150-400W

ใช้ส่องอาคาร ห้างสรรพสินค้า ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ลานจอดรถ สนามกีฬา โรงงานและอื่น ๆ



- ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ (Die Cast Aluminium) คุณภาพสูง มีครีบบังการระบายความร้อน พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียมเนื้อบริสุทธิ์ 99.98% เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแสง มีให้เลือกดังนี้

- WS: แสงกว้างสมมาตร (Wide Symmetrical)
- WA: แสงกว้างไม่สมมาตร (Wide Asymmetrical)

- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- สามารถปรับหมุนโคมได้ทั้งแนวอนและแนวตั้ง
- สีของโคม: ดำ, ขาว
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- IP 65, Class I

ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- VL-VSL4: Vertical Louver-Glare Shield
- HL-VSL4: Horizontal Louver-Glare Shield
- BD-VSL4: Barn Door
- WG-VSL4: Wire Guard
- HTG-VSL4: Hood แบบเฉียง + Safety Glass สำหรับเงยหน้าส่องอาคารสูง เพิ่มการป้องกันกระจกโคมแตก
- CF: Dichroic Color Filter: สีน้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว

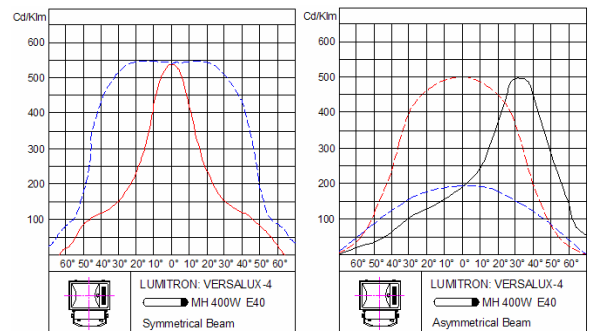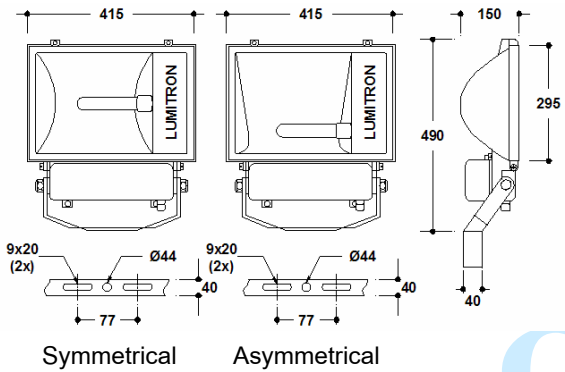

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี (K)	ขั้ว
VSL-4-250MV	MV 250W	13,000	4,000	E40
VSL-4-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000	E40
VSL-4-250HPS	HPS 250W	27,000	2,000	E40
VSL-4-400HPS	HPS 400W	48,000	2,000	E40
VSL-4-250MH	MH 250W	21,000	4,000-5,200	E40
VSL-4-400MH	MH 400W	36,000	4,000-5,200	E40