

LMPT - 61, LMPT - 62


Post Light

โคมไฟ Indirect Light รูปทรงสวยงาม ใช้กับทางเดิน ลานจอดรถ สวนสาธารณะ ศูนย์ประชุม โรงแรม และอื่น ๆ


- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium อย่างดี
- แผ่น Indirect Reflector ทำด้วย Polymer Plastic สีขาว
- Safety Tempered Glass Diffuser
- สีของโคมและเสา: ดำ, เทา, ขาว, เงิน

- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น
 - เสาทำด้วย Galvanized Steel ฟันสีฝุ่นอบแห้งอย่างดี
 - IP 65 Class I, มาตรฐาน DIN, VDE, IEC
 - ความสูงเสา 3-4.5 เมตร
- รูปแบบเสามีให้เลือก ดังนี้

- PH236: มีรูพรุน ให้แสงออกที่ตัวเสาไฟ + หลอด 36W
- NH: เสาทึบไม่มีรูพรุน

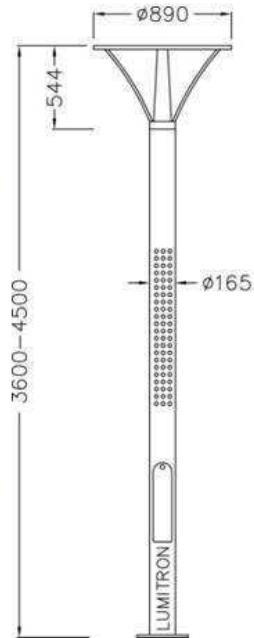

LMPT-61

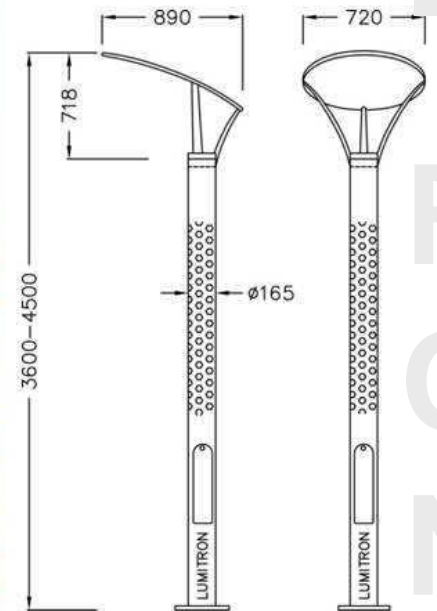

LMPT-62

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ซั้ว
LMPT-61-NH-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600	G12
LMPT-61-NH-150CDM-T	CDM-T 150W	14,000	G12
LMPT-61-PH-FL136-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600	G12
LMPT-61-PH-FL136-150CDM-T	CDM-T 150W	14,000	G12
LMPT-62-NH-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600	G12
LMPT-62-NH-150CDM-T	CDM-T 150W	14,000	G12
LMPT-62-PH-FL136-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600	G12
LMPT-62-PH-FL136-150CDM-T	CDM-T 150W	14,000	G12