

โคมไฟติดผนังภายนอกอาคาร

APPLY

โคมไฟติดผนังสำหรับให้แสงสว่างบริเวณเสา ผนังอาคาร ตามทางเดิน ทางเข้า ทางรถวิ่งของโรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ฝาครอบทำด้วย Toughened Prismatic Glass อย่างดี
- ทนต่อแรงกระแทกได้ถึง 6.5 Nm.
- โคมมีทั้งรุ่นส่องลง และรุ่นส่องขึ้น-ส่องลง
- IP 65


LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
	GLS 60W	730	E14
	HAL-DE 200W	3,200	R7S
APPLY-S	PLS 11W	900	G23
APPLY-D	PLC 26W	1,800	G24d-3
	PLL 18W	1,200	2G11

QUARTER SPHERE



โคมคุณภาพสูง สำหรับให้แสงสว่างและใช้ประดับตกแต่งผนังอาคาร ทางเดิน ระเบียง ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม โรงแรม บ้าน เป็นต้น ติดตั้งได้ทั้งแบบคว่ำลงหรือหงายขึ้น

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ฝาครอบแบบ Athermic Safety Tempered Glass
- สีของโคม: ดำ, ขาว
- Integral Control Gear
- กรณีใช้หลอด Halogen 300W และ MH 70W ติดตั้งได้เฉพาะแบบหงายขึ้นเท่านั้น
- IP 65



LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
E8014-18PLC	PLC 18W	1,200	G24d-2
E8012-26PLC	PLC 26W	1,800	G24d-3
E8015-2x18PLC	PLC 2x18W	2x1,200	G24d-2
E8013-2x26PLC	PLC 2x26W	2x1,800	G24d-3
E8010-300HAL-DE	HAL-DE 300W	5,600	R7s
E8011-70MH-DE	MH-DE 70W	5,200	RX7s

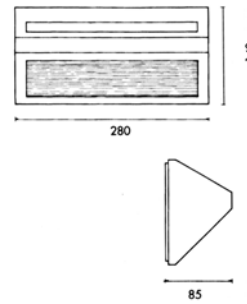

APPLY-S

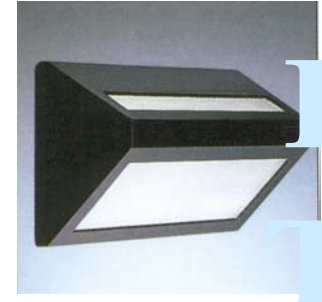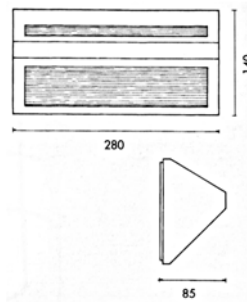

APPLY-D

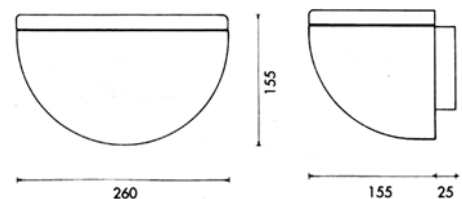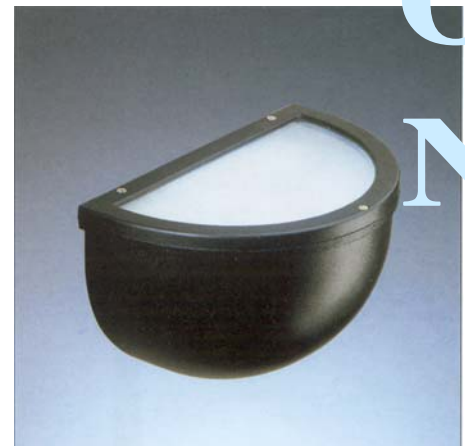

L
U
M
I
T
R
O
N