

Recessed / Surface Fluorescent

LRT / LSC

โคมพลาสติกแบบติดตั้งฝ้า LRT / แบบติดตั้งลอย LSC

• ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง

• ความหนาเหล็ก :

□ T6: หนา 0.6 mm. □ T8: หนา 0.8 mm.

□ RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก

□ SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโคมแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษเท่านั้น)

□ T&M: แบบติดตั้งฝ้าได้ทั้งฝ้าทีบาร์ และ ฝ้าฉาบเรียบ (Two In One)

□ MB: แบบขอบกว้างติดตั้งฝ้าฉาบเรียบโดยเฉพาะ (M-Bar)

□ FF: มีขอบหน้าแยกชิ้น โดยแผ่นพลาสติกยึดติดกับขอบหน้า

□ XAT: ขอบหน้าทำด้วยอลูมิเนียมชนิด Extruded Aluminium Trim

• แผ่นพลาสติก มีให้เลือกแบบเม็ดใส (Prismatic), สีนม (Opal), ใสริ้ว ผิวส้ม (Stipple), ใสริ้วเรียบ (Clear)


• อุปกรณ์เสริม: แผ่นสะท้อนแสงเงา Reflector เนื้อบริสุทธิ์ 99.85%

□ MR87: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%

□ MR95: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%



LRT-OP-336

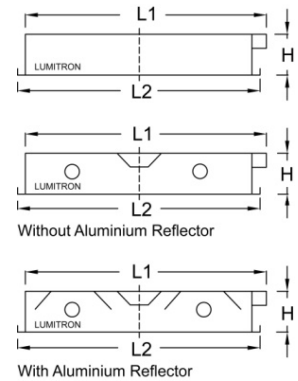

แบบโคมติดตั้งฝ้า Recess Mounted

LUMITRON REF.	รหัส	หลอด	L1	L2	W1	W2	H
	-118	1x18W	636	595	249	295	115
	-218	2x18W	636	595	249	295	115
LRT-PA (เม็ดใส)	-218F	2x18W	636	595	549	595	115
	-318	3x18W	636	595	549	595	115
LRT-OP (สีนม)	-418	4x18W	636	595	549	595	115
LRT-ST (ผิวส้ม)	-136	1x36W	1,243	1,195	249	295	115
LRT-CL (ใสริ้ว)	-236	2x36W	1,243	1,195	249	295	115
	-236F	2x36W	1,243	1,195	549	595	115
	-336	3x36W	1,243	1,195	549	595	115
	-436	4x36W	1,243	1,195	549	595	115



แบบโคมติดตั้งลอย Surface Mounted

LUMITRON REF.	รหัส	หลอด	L2	W2	H
	-118	1x18W	615	295	82
	-218	2x18W	615	295	82
LSC-PA (เม็ดใส)	-218F	2x18W	615	595	82
	-318	3x18W	615	595	82
LSC-OP (สีนม)	-418	4x18W	615	595	82
LSC-ST (ผิวส้ม)	-136	1x36W	1,222	295	82
LSC-CL (ใสริ้ว)	-236	2x36W	1,222	295	82
	-236F	2x36W	1,222	595	82
	-336	3x36W	1,222	595	82
	-436	4x36W	1,222	595	82



LSC-PA-336

